



順山
Safety & Sustainability

產品價目表

2022.07版

MCCB / RCCB / RCBO / SA / DS / ATS / MS / RCSW



凱韋電機廠股份有限公司

KAI WEI ELECTRIC CO.,LTD.

台灣唯一一貫化製造開發之斷路器製造廠

凱韋電機創立於1981年，致力於『無熔線斷路器、漏電斷路器、電磁開關接觸器、壁上開關插座、高低壓配電櫃、機械配電箱、高低壓配電器材』之開發、生產、銷售。針對台灣市場以『順山』作為產品品牌，同時取得『ISO9001』、『正字標記』及『商品驗證登錄』認可與大電力研究試驗中心高啓斷容量斷路器系列產品認證。

四十餘年來，堅持一貫化生產之信念，從產品設計 → 模具開發 → 電木、塑膠射壓成型 → 沖床加工、鹽浴氮化熱處理 → 點焊、組立成型 → 產品測試品管，做一條龍作業式生產，所有原料到成品皆經過品管嚴格管制，以確保產品的穩定與安全，為你提供無虞的安全用電生活。

創立至今，其推出的產品深受國內外消費大眾肯定，同時取得多家上市公司對品質的認同，進而委託製造無熔線斷路器、漏電斷路器及高低壓配電器材。此外亦有整廠輸出至菲律賓、馬來西亞、越南等地實績。

/ KAIWEI ELECTRIC CO.,LTD. /



— 用電安全唯一靠山

ALWAYS CONSIDER
MORE FOR YOUR
ELECTRICAL
SAFETY



MCCB 無熔線斷路器	NF標準型系列.....	03
	NF高啓斷系列.....	04
	BH系列.....	05
	MCB歐規軌道系列.....	05
RCCB/RCBO 漏電斷路器	KEL系列.....	06
	KSB/KCB系列.....	06
	KBL歐規軌道系列.....	07
	KBL工業型系列.....	07
ATS/RCSW 自動切換開關	工業型 A.T.S.....	09
	家用型 A.T.S.....	09
	遠端控制電源切換開關 R.C.S.W.....	10
MC/MS 電磁開關	電磁接觸器 MC.....	11
	電磁開關 MS.....	11
	補助接點組.....	12
DS/SA 隔離保護開關	絕緣密閉式表前隔離開關 I.E.D.S.....	12
	小型安全開關 SAFETY SWITCH.....	12
附屬配件	漏電開關用防水型接線盒.....	06
	安全開關用軌道安裝片.....	12
	斷路器附屬裝置.....	08
	外部操作把手.....	04
	斷路器接線銅排.....	03
尺寸圖	尺寸標示說明圖.....	13

NF 型無熔線斷路器(標準型) MCCB 配電盤用

型 式	極數	額定電流 In(A)(AT)		啓斷容量 kA Icu/Ics				外型及安裝尺寸(mm)				牌 價	備註			
		AF	AT	220V	380V	440V	600V	a	b	c	ca					
NF50-HS	2P	50	15.20.30.40.50	25/13	18/10	10/5	7.5/4	51	132	69	90.5	1,050				
	3P							76				1,200				
NF100-HS	2P	100	15.20.30.40.50 60.75.100	25/13	18/10	15/8	7.5/4	61	156.5	69	91.5	1,250				
	3P							91				1,400				
NF125-SW	2P	125	16.20.30.40.50.60.75.100	50/25	30/15	25/13	18/10	60.5	131	68.5	90	1,600				
			125									1,800				
	3P		16.20.30.40.50.60.75.100					90	131	68.5	90	1,800				
			125									2,000				
NF250-HS	3P	250	125.150.175.200.225	25/13	18/10	15/8	7.5/4	106.5	167.5	68.5	91.5	2,700				
			250									3,500				
NF250-KS	2P	250	125.150.175.200.225	50/25	30/15	25/13	18/10	77.5	167.5	68.5	91.5	2,700				
	3P		125.150.175.200.225					106.5				167.5	68.5	91.5	3,500	
			250												4,500	
NF400-HS	2P	400	250.300.350.400	50/25	30/15	25/13	18/10	140.5	258.5	104	153.5	6,000				
	3P											6,400				
NF800-CP	2P	800	500.600	50/25	30/15	25/13	18/10	210.5	276	103.5	155	14,000				
			700.800									19,000				
	3P		500.600									15,000				
			700.800									20,000				

工業型斷路器 - 外接接線銅排 - 適用各廠牌斷路器

型 式	極數	適 用 斷 路 器 機 種	牌價(支)
B125	3P/4P	NF100-HS / NF125-SW / NF100-SS.HW / KBL100-HS.SS	200
B250	3P/4P	NF250-HS.KS / NF225-SS / KBL225-SS / NF225-HW	270
B400	3P/4P	NF400-HS / NF400-KS / NF400-HW / KBL400-KS	380
B800	3P/4P	NF800-CP / NF800-SS / KBL800-SS	1,250

NF 型 無 熔 線 斷 路 器 (高 啟 斷 容 量 型) M C C B 配 電 盤 用

型 式	極數	額定電流 In(A)(AT)		啓斷容量 kA Icu/Ics				外型及安裝尺寸(mm)				牌 價	備註
		AF	AT	220V	380V	440V	600V	a	b	c	ca		
NF100-SS	3P	100	16.20.30.40.50. 60.75.100	85/43	50/25	50/25	35/18	90	131	68.5	90	2,500	
	4P							120				4,300	
NF225-SS	3P	225	125.150.175.200.225	85/43	50/25	50/25	35/18	106.5	167.5	68.5	91.5	5,000	
	4P							141				8,000	
NF400-KS	3P	400	250.300.350.400	85/43	50/25	50/25	35/18	140.5	258.5	104	153.5	9,000	
	4P							184.5				12,000	
NF100-HW	3P	100	16.20.30.40.50. 60.75.100	85/43	65/25	65/25	35/18	90	131	68.5	90	3,800	
	4P							120				5,200	
NF225-HW	3P	225	125.150.175.200.225	85/43	65/25	65/25	35/18	106.5	167.5	68.5	91.5	6,800	
	4P							141				9,800	
NF400-HW	3P	400	250.300.350.400	85/43	65/25	65/25	35/18	140.5	258.5	104	153.5	11,000	
	4P							184.5				13,000	
NF800-SS	3P	800	500.600	100/50	65/35	50/25	43/22	210.5	276	103.5	155	17,200	
	4P							280.5				22,000	
	3P		700.800					210.5				21,000	
	4P							280.5				26,000	
NF1600-SS	3P	1600	1000	100/50	65/35	50/25	43/22	210.5	407	141.5	191	43,000	
			1200									49,000	
	4P		1000									62,000	
			1200					280.5				78,000	
	3P		1400.1600					210.5				76,000	
								4P				280.5	132,000

外部操作把手 (EH)

型 式	極 數	適 用 斷 路 器 機 種	牌 價
F050SP	3P/4P	NF50-HS	1,200
F100SP	3P/4P	NF100-HS . KBL100-HS/SS . DS-100A	1,250
F125SP	3P/4P	NF100-SS/HW . NF125-SW	1,300
F225SP	3P/4P	NF225-KS/SS/HW . KBL225-HS/SS . DS-200A/300A	1,400
F400SP	3P/4P	NF400-HS/KS/HW . KBL400-HS/KS . DS-400A/500A	4,200
F800SP	3P/4P	NF800-CP/SS . KBL800-HS/SS . DS-600A/800A	7,500

外部操作把手配件－防塵環 (PF)

型 式	適 用 EH 之 型 號	牌 價
PF 100	F050SP . F100SP . F125SP . F225SP	85
PF 400	F400SP . F800SP	100

BH 型無熔線斷路器(卡式-插入式) MCCB 分電盤用

型式	極數	額定電流 In(A)(AT)		額定啓斷容量 (kA)			外型及安裝尺寸(mm)				牌 價	備 註
		AF	AT	110V	220V	380V	a	b	c	ca		
BH	1P	100	15.20.30.40.50	5	5	-	25	96.5	58	76.5	140	
	2P	100		5	5	-	50	96.5	58	76.5	280	
	3P	100		-	5	-	75	96.5	58	76.5	560	
	2P	100	60.75.100	5	5	-	50	96.5	58	76.5	560	
	3P	100		-	5	-	75	96.5	58	76.5	950	
BHK	1P	100	15.20.30.40.50	10	-	-	25	96.5	58	76.5	170	
	2P	100		10	10	-	50	96.5	58	76.5	350	
	3P	100		-	10	-	75	96.5	58	76.5	700	
	2P	100	60.75.100	10	10	-	50	96.5	58	76.5	700	
	3P	100		-	10	-	75	96.5	58	76.5	1,200	
BHH	1P	100	15.20.30.40.50	15	10	-	25	97	59	78.5	280	
	2P	100		15	15	-	50	97	59	78.5	560	
	3P	100		-	15	10	75	97	59	78.5	1,250	
	2P	100	60.75.100	15	15	-	50	97	59	78.5	1,300	
	3P	100		-	15	10	75	97	59	78.5	1,400	
BHH-H	1P	100	15.20.30.40.50	15	10	-	25	95	60	77	320	註1
	2P	100		-	15	-	50	95	60	77	640	註1
	3P	100		-	15	10	75	95	60	77	1,350	註1
	2P	100	60.75.100	-	15	-	50	95	60	77	1,400	註1
	3P	100		-	15	10	75	95	60	77	1,500	註1
BHS	1P	50	15.20.30.40.50	22	-	-	25	97	58	77.5	500	
BHS-H	1P	100	15.20.30.40.50	-	15	-	25	95	60	77	535	
BHP	1P	100	15.20.30.40.50 60.75.100	5	5	-	25	75	50.5	79	△	插入式
	2P			5	5	-	50	75	50.5	79	△	插入式
	3P			-	5	-	75	75	50.5	79	△	插入式
BHPK	1P	100	15.20.30.40.50 60.75.100	10	10	-	25	75	50.5	79	△	插入式
	2P			10	10	-	50	75	50.5	79	△	插入式
	3P			-	10	-	75	75	50.5	79	△	插入式

註：1. 型式BHH-H 1P/2P/3P，Ics=50%Icu。

2. △表示客戶訂製品，訂貨式大量生產。

新型歐式斷路器(軌道型) MCB 分電盤用

型式	極數	額定電流 In(A)(AT)		額定啓斷容量 (kA)			外型及安裝尺寸(mm)				牌 價	備 註
		AF	AT	110V	220V	380V	a	b	c	ca		
C63S	1P	63	6	20	10	-	17.6	78	66	75	△	
			10.16.20.25.32								△	
			40.50.63								△	
	2P	63	6	-	20	10	35.2	78	66	75	△	
			10.16.20.25.32								△	
			40.50.63								△	
	3P	63	6	-	20	10	52.9	78	66	75	△	
			10.16.20.25.32								△	
			40.50.63								△	
	4P	63	6	-	20	10	70	78	66	75	△	
			10.16.20.25.32								△	
			40.50.63								△	

註：△表示外銷用，客戶訂製品，請詳洽各區業務人員。

漏電斷路器 R C C B

型 式	極數	額定電流 In(A)(AT)		額定靈敏度 電流 (mA)	額定電壓 V(A.C)	外型及安裝尺寸(mm)				牌 價	備 註
		AF	AT			a	b	c	ca		
KEL-230	2P	30	15.20.30	30	110/220	68.5	71	42	52	435	
KEL-250	2P	50	15.20.30	30	110/220	69	71.5	42	55.5	440	
			40.50							440	
			15.20.30	100.200.300						480	
			40.50							480	
KEL-230S	2P	30	15.20.30	30	110/220	32.5	71	37	48	430	迷你型
			100.200.300							----	△
KEL-260	2P	60	15.20.30	30	110/220	51	97	60.5	76.5	660	
			40.50.60							740	
			15.20.30	100.200.300						790	
			40.50.60							790	
KEL-360	3P	60	15.20.30	30	220	75.5	97	60.5	76.5	740	
			40.50.60							925	
			15.20.30	100.200.300						970	
			40.50.60							970	
			15.20.30	30	380/440	75.5	97	60.5	76.5	800	
			40.50.60							960	
			15.20.30	100.200.300						1,050	
			40.50.60							1,050	
			15.20.30								
			40.50.60								

註：◎ 表示客戶訂製品。△ 表示外銷用，客戶訂製品，訂貨式大量生產。

漏電斷路器兼過負載短路保護用 R C B O

型式	極 數	額定電流 In(A)(AT)		額定靈敏度 電流 (mA)	額定電壓 V(A.C)	啟斷容量(kA)			外型及安裝尺寸(mm)				牌 價	備 註
		AF	AT			110V	220V	380V	a	b	c	ca		
KSB	1P		15.20.30.40.50	30	110/220	5	5	-	25.5	110.5	61	77	630	
	2P	50	15.20.30.40.50	30					51	97	60.5	76.5	860	
			15.20.30.40.50	100.200.300									1,150	
	3P	50	15.20.30.40.50	30	220/380	-	5	2.5	75.5	97	60.5	76.5	1,320	
			15.20.30.40.50	100.200.300									1,450	◎
			15.20.30.40.50	100.200.300									1,450	◎
KCB	1P		15.20.30.40.50	30	110/220	10	10	-	25.5	110.5	61	77	740	
	2P	50	15.20.30.40.50	30					51	97	60.5	76.5	1,100	
			15.20.30.40.50	100.200.300									1,320	◎
	3P	50	15.20.30.40.50	30	220/380	-	10	5	75.5	97	60.5	76.5	1,650	
			15.20.30.40.50	100.200.300									1,780	◎
			15.20.30.40.50	100.200.300									1,780	◎
KHB	1P	50	15.20.30.40.50	30	110/220	15	10	-	25	105	60	77	1,450	
			15.20.30.40.50	100.300.500	110/220	15	10	-	25	105	60	77	1,550	
			15.20.30.40.50	30	220	-	15	-	50	105	60	80	2,100	
	2P	50	15.20.30.40.50	100.300.500	220	-	15	-	50	105	60	80	2,200	
			15.20.30.40.50	100.300.500	220	-	15	-	50	105	60	80	2,200	

漏電斷路器兼過負載短路保護用 RCBO 配電盤用

型 式	極 數	額定電流 In(A)(AT)		額定靈敏度 電流 (mA)	額定斷容量(kA)			外型及安裝尺寸(mm)				牌 價	備註
		AF	AT		220V	380V	440V	a	b	c	ca		
KBL100-HS	3P	100	15.20.30.40.50. 60.75.100	30	25	18	10	91	156.5	69	91.5	3,700	
				30.100.300								4,100	
KBL100-SS	3P	100	15.20.30.40.50. 60.75.100	30.100.300	85	50	50	91	156.5	69	91.5	5,600	
	4P							120				6,600	
KBL225-SS	3P	225	125.150.175. 200.225	30.100.300	85	50	50	106.5	167.5	68.5	91.5	8,300	
	4P							141				12,400	
KBL400-KS	3P	400	250.300. 350.400	100.300.500	85	50	50	140.5	258.5	104	153.5	14,500	
	4P							184.5				24,400	
KBL800-SS	3P	800	500.600	100.300.500	100	65	65	210.5	276	103.5	155	38,700	
	4P							280.5				71,900	
	3P		700.800	100.300.500	100	65	50	210.5	276	103.5	155	53,400	
	4P							280.5				81,000	

新型歐式漏電斷路器兼過負載短路保護用(軌道型) RCBO

型 式	極 數	額定電流 In(A)(AT)		額定靈敏度 電流 (mA)	額定電壓 V(A.C)	斷容量(kA)			外型及安裝尺寸(mm)				牌 價	備註
		AF	AT			110V	220V	380V	a	b	c	ca		
KBL63S	1P	63	6	30	110/220	20	10	-	53	94	66	75	△	
			10.16.20.25.32										△	
			40.50.63										△	
	2P	63	6	30	220	-	20	-	71	94	66	75	△	
			10.16.20.25.32										△	
			40.50.63										△	
	3P	63	6	30	220	-	20	-	103	94	66	75	△	
			10.16.20.25.32										△	
			40.50.63										△	
	4P	63	6	30	220	-	20	-	117	94	66	75	△	
			10.16.20.25.32										△	
			40.50.63										△	
	1P	63	6	100.200.300	110/220	20	10	-	53	94	66	75	△	
			10.16.20.25.32										△	
			40.50.63										△	
	2P	63	6	100.200.300	220	-	20	-	71	94	66	75	△	
			10.16.20.25.32										△	
			40.50.63										△	
	3P	63	6	100.200.300	220	-	20	-	103	94	66	75	△	
			10.16.20.25.32										△	
			40.50.63										△	
	4P	63	6	100.200.300	220	-	20	-	117	94	66	75	△	
			10.16.20.25.32										△	
			40.50.63										△	

註: △表示外銷用, 客戶訂製品, 請詳洽各區業務人員。

■ 電壓跳脫裝置 (SHT) 註: △表示客戶訂製品，交期和牌價請詳洽各區業務人員。

型 式	極數	適 用 斷 路 器 機 種	牌 價
SHT100	3P/4P	NF100-HS	△
SHT225	3P/4P	NF250-HS.KS / NF225-SS	△
SHT400	3P/4P	NF400-HS.KS / NF800-CP.SS	△

■ 不足電壓跳脫裝置 (UVT)

型 式	極數	適 用 斷 路 器 機 種	牌 價
UVT100	3P/4P	NF100-HS	△
UVT225	3P/4P	NF250-HS.KS / NF225-SS	△
UVT400	3P/4P	NF400-HS.KS / NF800-CP.SS	△

■ 輔助開關 (AUX)

型 式	極數	適 用 斷 路 器 機 種	牌 價
AUX100	3P/4P	NF100-HS / KBL100-HS / KBL100-SS	630
AUX125	3P/4P	NF125-SW / NF100-SS	690
AUX225	3P/4P	NF250-HS.KS / NF225-SS / KBL225-SS	760
AUX400	3P/4P	NF400-HS.KS / KBL400-KS / NF800-CP.SS / KBL800-SS	1,230

■ 警報開關 (AL)

型 式	極數	適 用 斷 路 器 機 種	牌 價
AL100	3P/4P	NF100-HS / KBL100-HS / KBL100-SS	△
AL125	3P/4P	NF125-SW / NF100-SS	△
AL225	3P/4P	NF250-HS.KS / NF225-SS / KBL225-SS	△
AL400	3P/4P	NF400-HS.KS / KBL400-KS / NF800-CP.SS / KBL800-SS	△

■ 端子隔離蓋 (TC)

型 式	極數	適 用 斷 路 器 機 種	牌 價
TC050	3P	NF50-HS	250
TC100	3P	NF100-HS / KBL100-HS / KBL100-SS / DS-100	300
TC125	3P	NF125-SW / NF100-SS	330
TC225	3P	NF250-HS.KS / NF225-SS / KBL225-SS / DS-200.300	400

■ 漏電開關專用防水型接線盒 - WP 系列

型 號	適 用 斷 路 器 機 種	防水等級	外型尺寸(mm)			牌 價	備 註
			W	L	H		
WPB01-66	KSB-250 / KCB-250 / KEL-230S / KEL-260	IP66	85	160	95	500	
WPB01-67		IP67	85	160	95	650	

電源自動切換開關 ATS - 工業型

型 式	額定電流 In(A)(AT)	啓 斷 容 量 kA Icu/Ics						牌 價		備 註
		220V	380V	415V	440V	500V	600V	含箱	不含箱	
ATS 3P 100A	15.20.30.40.50. 60.75.100	25/13	18/10	18/10	15/8	7.5/4	7.5/4	△	△	
ATS 3P 250A	125.150.175. 200.225.250	25/13	18/10	18/10	15/8	7.5/4	7.5/4	△	△	
ATS 3P 400A	250.300.350.400	50/25	30/15	30/15	25/13	18/10	18/10	△	△	
ATS 3P 600A	500.600	50/25	30/15	30/15	25/13	18/10	18/10	△	△	
ATS 3P 800A	700.800	50/25	30/15	30/15	25/13	18/10	18/10	△	△	
ATS 3P 1000A	1000	100/50	65/35	65/35	50/25	43/22	43/22	△	△	
ATS 3P 1200A	1200	100/50	65/35	65/35	50/25	43/22	43/22	△	△	
ATS 3P 1600A	1400.1600	100/50	65/35	65/35	50/25	43/22	43/22	△	△	
ATS 4P 100A	15.20.30.40.50. 60.75.100	85/43	50/25	50/25	50/25	35/18	35/18	△	△	
ATS 4P 250A	125.150.175. 200.225	85/43	50/25	50/25	50/25	35/18	35/18	△	△	
ATS 4P 400A	250.300.350.400	85/43	50/25	50/25	50/25	35/18	35/18	△	△	
ATS 4P 600A	500.600	100/50	65/35	65/35	50/25	43/22	43/22	△	△	
ATS 4P 800A	700.800	100/50	65/35	65/35	50/25	43/22	43/22	△	△	
ATS 4P 1000A	1000	100/50	65/35	65/35	50/25	43/22	43/22	△	△	
ATS 4P 1200A	1200	100/50	65/35	65/35	50/25	43/22	43/22	△	△	
ATS 4P 1600A	1400.1600	100/50	65/35	65/35	50/25	43/22	43/22	△	△	

註：1. "△"價格請洽各區業務人員。

2. 全系列ATS可加裝高低壓、欠相或其他特殊功能、其他電壓，請詳洽業務人員。

電源自動切換開關 ATS - 家用型

型 式	極 數	額定電流 In(A)(AT)		額定使用電壓	外型及安裝尺寸(mm)				牌 價	備 註
		AF	AT		a	b	c	ca		
ATS-H01	2P	20	15.20	110V	77	98	58	60	2,500	
				220V					3,000	

遠端控制電源切換開關 RCSW

型 式	額定電流 In(A)(AT)	啓 斷 容 量 kA Icu/Ics						牌 價	備 註
		220V	380V	415V	440V	500V	600V		
RC 3P 100A	15.20.30.40.50. 60.75.100	25/13	18/10	18/10	15/8	7.5/4	7.5/4	40,000	
RC 3P 250A	125.150.175. 200.225.250	25/13	18/10	18/10	15/8	7.5/4	7.5/4	48,000	
RC 3P 400A	250.300.350.400	50/25	30/15	30/15	25/13	18/10	18/10	60,000	
RC 3P 600A	500.600	50/25	30/15	30/15	25/13	18/10	18/10	70,000	
RC 3P 800A	700.800	50/25	30/15	30/15	25/13	18/10	18/10	85,000	
RC 3P 1000A	1000	100/50	65/35	65/35	50/25	43/22	43/22	100,000	
RC 3P 1200A	1200	100/50	65/35	65/35	50/25	43/22	43/22	105,000	
RC 3P 1600A	1400.1600	100/50	65/35	65/35	50/25	43/22	43/22	170,000	
RC 4P 100A	15.20.30.40.50. 60.75.100	85/43	50/25	50/25	50/25	35/18	35/18	43,500	
RC 4P 250A	125.150.175. 200.225	85/43	50/25	50/25	50/25	35/18	35/18	50,000	
RC 4P 400A	250.300.350.400	85/43	50/25	50/25	50/25	35/18	35/18	65,000	
RC 4P 600A	500.600	100/50	65/35	65/35	50/25	43/22	43/22	75,000	
RC 4P 800A	700.800	100/50	65/35	65/35	50/25	43/22	43/22	95,000	
RC 4P 1000A	1000	100/50	65/35	65/35	50/25	43/22	43/22	110,000	
RC 4P 1200A	1200	100/50	65/35	65/35	50/25	43/22	43/22	140,000	
RC 4P 1600A	1400.1600	100/50	65/35	65/35	50/25	43/22	43/22	250,000	

註：1.以上牌價適用電壓220V/380V，其他電壓請洽各區業務人員。

電磁接觸器 | SMC/SC 系列 | 非可逆式

型 式	CNS.JIS.JEMAC3 額定容量 kW(Hp).A			連續通電 電流 (A)	輔助接點	外型尺寸 (mm)			牌 價
	220V	380V	440V			L	W	H	
SMC-09	2.2(3),9	3.7(5),8.5	3.7(5),8	20A	1a1b	80	44	87.2	620
SMC-09S									640
SMC-12	3(4),12	5.5(7.5),11.5	5.5(7.5),11	25A	1a1b	80	44	87.2	710
SMC-12S									730
SMC-18	3.7(5),15	7.5(10),15	7.5(10),14	32A	1a1b	80	44	87.2	950
SMC-18S									990
SMC-22	5.5(7.5),22	11(15),22	11(15),21	40A	1a1b	80	44	87.2	1,060
SMC-22S									1,100
SMC-32	7.5(10),32	15(20),31	15(20),30	50A	1a1b	83.3	68.6	94.6	1,530
SMC-32S									1,590
SMC-40	11(15),42	19(25),38	19(25),36	60A	1a1b	83.3	68.6	94.6	2,040
SMC-40S									2,100
SMC-50	15(20),55	30(40),55	30(40),52	80A	2a2b	99	94.2	118	2,480
SMC-50S									2,560
SMC-65	19(25),65	33(45),65	33(45),57	100A	2a2b	99	94.2	118	3,030
SMC-65S									3,110
SMC-75	22(30),80	37(50),80	37(50),64	110A	2a2b	99	94.2	118	4,030
SMC-75S									4,110
SMC-85	25(35),105	45(60),105	55(75),80	135A	2a2b	99	94.2	118	5,460
SMC-85S									5,540
S-C125	37(50),135	75(100),135	75(100),130	165A	2a2b	141	141	143	7,720
S-C150	45(60),165	90(125),165	90(125),160	200A	2a2b	154	161	163	9,990
S-C220	65(85),220	110(150),210	110(150),190	250A	2a2b	160	179	192	15,150

註: S 為附加保護蓋型

電磁開關 | SMC系列 | 開放型.非可逆式

型 式	CNS.JIS.JEMAC3 額定容量 kW(Hp).A			連續通電 電流 (A)	輔助接點	外型尺寸 (mm)			牌 價
	220V	380V	440V			L	W	H	
MSO-SMC-09	2.2(3),9	3.7(5),8.5	3.7(5),8	20A	1a1b	141	44	93	1,060
MSO-SMC-09S									1,120
MSO-SMC-12	3(4),12	5.5(7.5),11.5	5.5(7.5),11	25A	1a1b	141	44	93	1,160
MSO-SMC-12S									1,220
MSO-SMC-18	3.7(5),15	7.5(10),15	7.5(10),14	32A	1a1b	141	44	93	1,430
MSO-SMC-18S									1,530
MSO-SMC-22	5.5(7.5),22	11(15),22	11(15),21	40A	1a1b	141	44	93	1,610
MSO-SMC-22S									1,710
MSO-SMC-32	7.5(10),32	15(20),31	15(20),30	50A	1a1b	144	68.6	93	2,280
MSO-SMC-32S									2,420
MSO-SMC-40	11(15),42	19(25),38	19(25),36	60A	1a1b	144	68.6	93	2,900
MSO-SMC-40S									3,090
MSO-SMC-50	15(20),55	30(40),55	30(40),52	80A	2a2b	193	94.2	112	3,540
MSO-SMC-50S									3,700
MSO-SMC-65	19(25),65	33(45),65	33(45),57	100A	2a2b	193	94.2	112	4,280
MSO-SMC-65S									4,460
MSO-SMC-75	22(30),80	37(50),80	37(50),64	110A	2a2b	193	94.2	112	5,320
MSO-SMC-75S									5,500
MSO-SMC-85	25(35),105	45(60),105	55(75),80	135A	2a2b	193	94.2	112	7,900
MSO-SMC-85S									8,100

註: S 為附加保護蓋型

MC/MS 用輔助接點組 | SMC 系列

型 式	安裝方式	連續通電 電流 (A)	輔助接點構成	外型尺寸 (mm)			牌 價
				L	W	H	
SMC-D11	側裝式	10	1a+1b	62.8	12	51.9	155
CA2-D11	2P頂裝式	10	1a+1b	48	23	38.5	145
CA2-D20	2P頂裝式	10	2a	48	23	38.5	145

MC/MS 專用外殼-塑膠型 | SMC 系列

型 式	押扣按鈕	適用規格	外型尺寸 (mm)			牌 價
			L	W	H	
MSP21-A	O	SMC-09 / SMC-12 / SMC-18 / SMC-22 / MSO-SMC-09 / MSO-SMC-12 / MSO-SMC-18 / MSO-SMC-22	165	100	137	410
MSP21	X					330
MSP35-A	O	SMC-32 / SMC-40 / MSO-SMC-32 / MSO-SMC-40	240	140	130	825
MSP35	X					745

絕緣密閉式表前隔離開關 | 表前開關 - 隔離開關 | I.E.D.S.

型 式	極 數	額定電流 In(A)(AT)		外型及安裝尺寸(mm)				牌 價	備 註
		AF	AT	a	b	c	ca		
DS-100A	2P	100	100	61	156.5	69	91.5	1,260	
	3P			91	156.5	69	91.5	1,360	
DS-200A	2P	200	200	106.5	167.5	68.5	91.5	2,400	
	3P			106.5	167.5	68.5	91.5	2,700	
DS-300A	2P	300	300	106.5	167.5	68.5	91.5	5,000	
	3P			106.5	167.5	68.5	91.5	5,400	
DS-400A	2P	400	400	140.5	258.5	104	153.5	6,000	
	3P			140.5	258.5	104	153.5	6,400	
DS-500A	2P	500	500	140.5	258.5	104	153.5	8,000	
	3P			140.5	258.5	104	153.5	8,500	
DS-600A	3P	600	600	210.5	276	103.5	155	14,700	
DS-800A	3P	800	800	210.5	276	103.5	155	19,950	
DS-1600A	3P	1600	1000	210.5	407	141.5	191	44,100	
	3P		1200	210.5	407	141.5	191	50,400	
	3P		1600	210.5	407	141.5	191	77,700	

小型安全開關 | SAFETY SWITCH

型 式	極 數	額定電流 In(A)(AT)		額定啓斷容量(kA)		外型及安裝尺寸(mm)				牌 價	備註
		AF	AT	110V	220V	a	b	c	ca		
SA-230	2P2E	30	3.4.6.10	1.5		32	70	40	55	170	
			15.20.30							160	


註：可訂製 2P1E 規格，價格詳洽本公司。

軌道安裝片

型 式	極數	適用斷路器機種	單位	牌 價	備註
93108	2P	SA-230 / KEL-230S	只	55	


尺寸標示說明圖 DIMENSIONS

外型及安裝尺寸

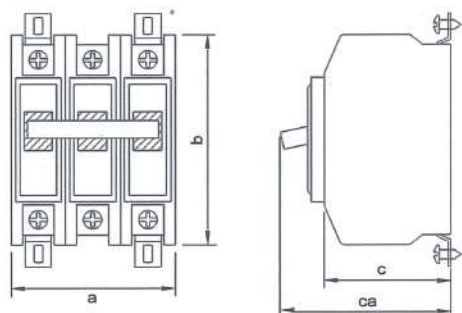


BH型 無熔線斷路器

外型及安裝尺寸

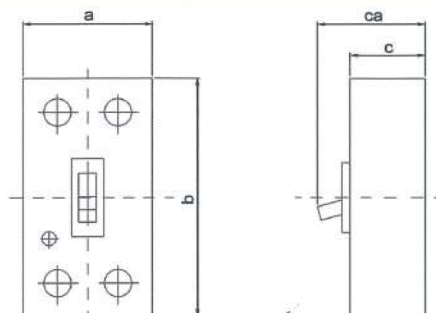


NF型 無熔線斷路器
KBL型 無熔線斷路器

外型及安裝尺寸

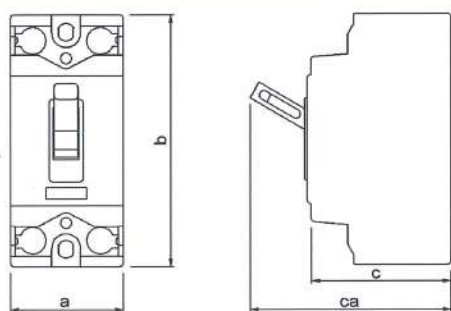


SA230 安全開關
KEL230S 漏電斷路器

外型及安裝尺寸

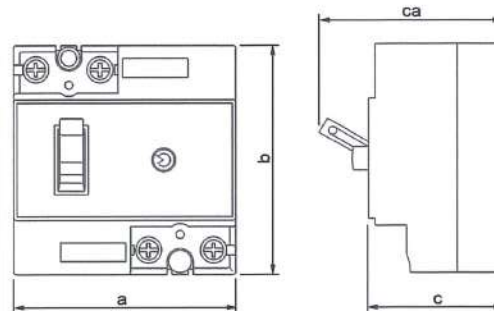


KEL230 漏電斷路器
KEL250 漏電斷路器

外型及安裝尺寸

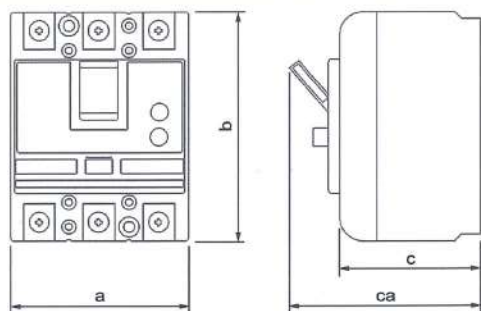

KEL260.360 漏電斷路器
KSB, KCB型 漏電斷路器

外型及安裝尺寸

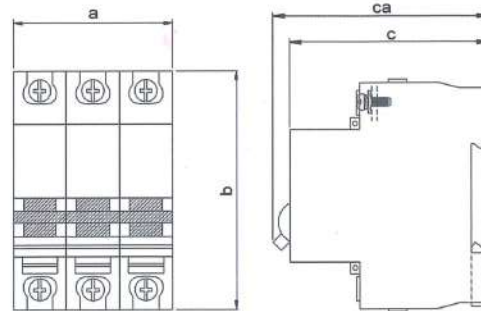

K63N.C63S 無熔線斷路器
KBL63N.KBL63S 漏電斷路器

Finding the safety combination

順山品質概念空間 — 尋找最安全組合之元素

— 回歸安全用電空間

KAI WEI ELECTRIC CO.,LTD.

精煉品質 卓越創新

經銷商：

四十年來 一直在此

守護您的用電安全

Safety And Sustainability
用電安全，是生活中的必要元素

凱韋電機廠股份有限公司
KAI WEI ELECTRIC CO.,LTD.

地址 / 雲林縣斗六市雲科路三段86號
統編 / 64993032
TEL / 05-5519000
FAX / 05-5517890
E-mail / sales@kaiwei.com.tw
Website / www.kaiwei.com.tw