




熔斷器底座 00FBKS熔斷器座 Fuse Base



型號含義

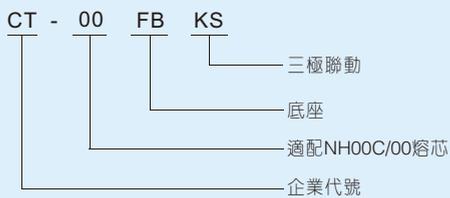

產品零部件物料清單

關鍵零部件名稱	材料名稱
底座	工業塑料
導電件	銅

規格及參數特性






型號	額定電壓(V)	額定電流(A)	裝盒/箱	重量(g)
CT-00FBKS	AC690	160	1/30	628

產品概述

本系列熔斷器底座適用於額定電壓至AC690V 額定電流至160A，在電氣裝置中主要作為尺寸為NH/NT000/00C/00的保險絲底座。具有耐受約定發熱電流及預期短路衝擊電流至120kA電能穩定的能力。

結構特點

產品由塑膠壓制而成的殼體，楔形靜觸頭組合而成，分為底座和上蓋兩部分組成，相應尺寸的保險絲卡進上蓋後再推進底座組合而成完整的底座，上蓋帶有熔斷指示燈，燈亮即代表保險絲已經熔斷。底座為三極聯動，安裝方式為螺絲固定安裝。

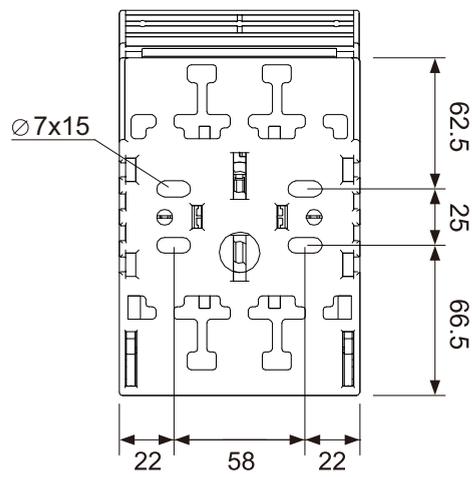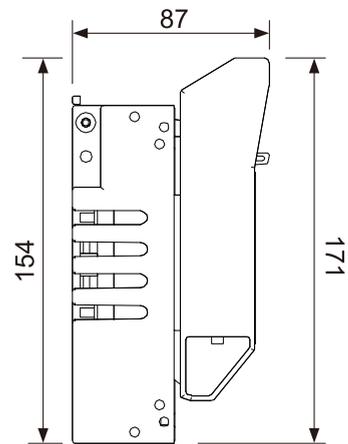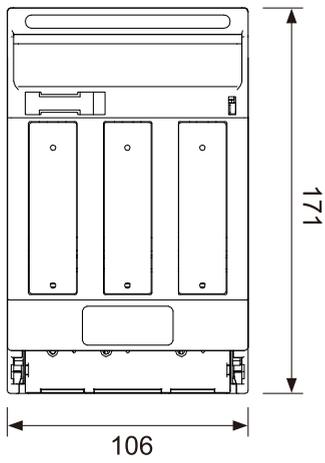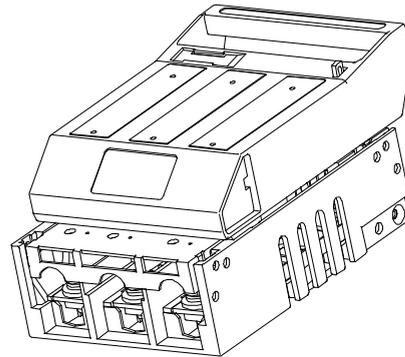


00FBKS



熔斷器底座 01FBKS熔斷器座 Fuse Base



型號含義

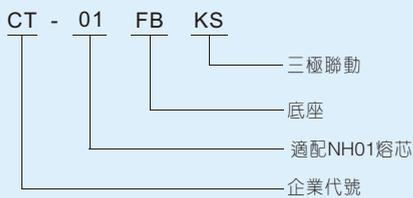

產品零部件物料清單

關鍵零部件名稱	材料名稱
底座	樹脂+塑料
銅件	銅

規格及參數特性




型號	額定電壓(V)	額定電流(A)	裝盒/箱	重量(g)
CT-01FBKS	AC690	250	1/6	2500

產品概述

本系列熔斷器底座適用於額定電壓至AC690V 額定電流至250A，在電氣裝置中主要作為尺寸為NH/NT01的保險絲底座。具有耐受約定發熱電流及預期短路衝擊電流至120kA電能穩定的能力。

結構特點

產品由塑膠壓制而成的殼體，楔形靜觸頭組合而成，分為底座和上蓋兩部分組成，相應尺寸的保險絲卡進上蓋後再推進底座組合而成完整的底座，上蓋帶有熔斷指示燈，燈亮即代表保險絲已經熔斷。底座為三極聯動，可同時接通和斷開三組電路，底座安裝方式為螺絲固定安裝。

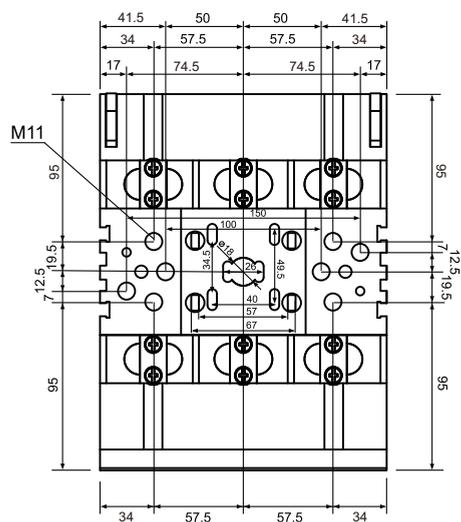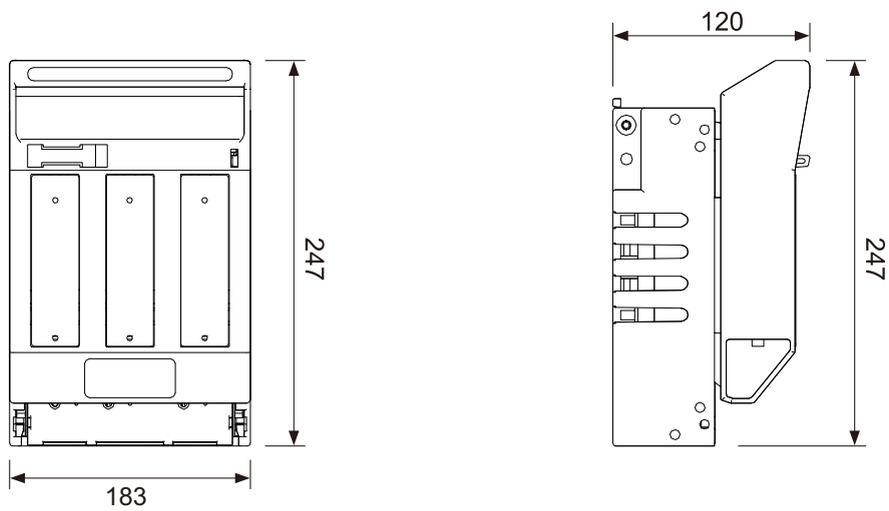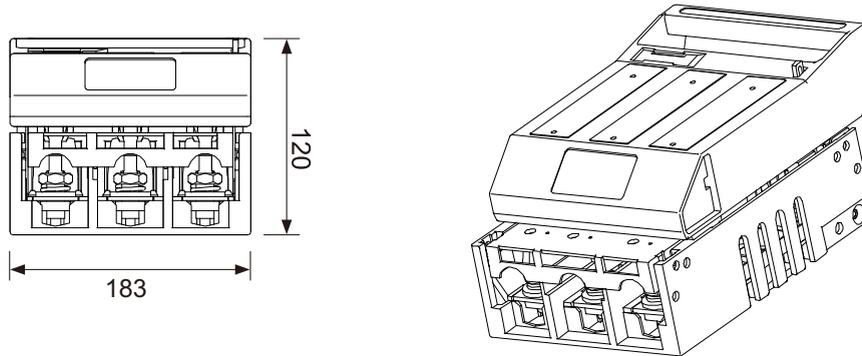


01FBKS



熔斷器底座 02FBKS熔斷器座 Fuse Base



型號含義

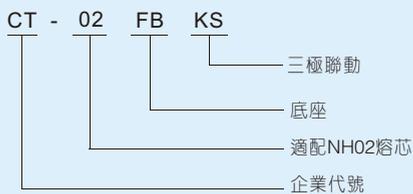

產品零部件物料清單

關鍵零部件名稱	材料名稱
底座	樹脂+塑料
導電件	銅

規格及參數特性

型號	額定電壓(V)	額定電流(A)	裝盒/箱	重量(g)
CT-02FBKS	AC690	400	1/4	3300




產品概述

本系列熔斷器底座適用於額定電壓至AC690V 額定電流至400A，在電氣裝置中主要作為尺寸為NH/NT02的保險絲底座。具有耐受約定發熱電流及預期短路衝擊電流至120kA電能穩定的能力。

結構特點

產品由塑膠壓制而成的殼體，楔形靜觸頭組合而成，分為底座和上蓋兩部分組成，相應尺寸的保險絲卡進上蓋後再推進底座組合而成完整的底座，上蓋帶有熔斷指示燈，燈亮即代表保險絲已經熔斷。底座為三極聯動，可同時接通和斷開三組電路，底座安裝方式為螺絲固定安裝。

透視圖

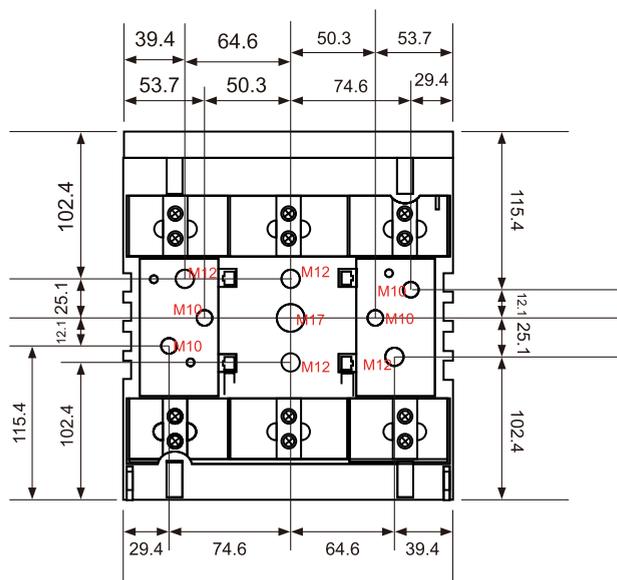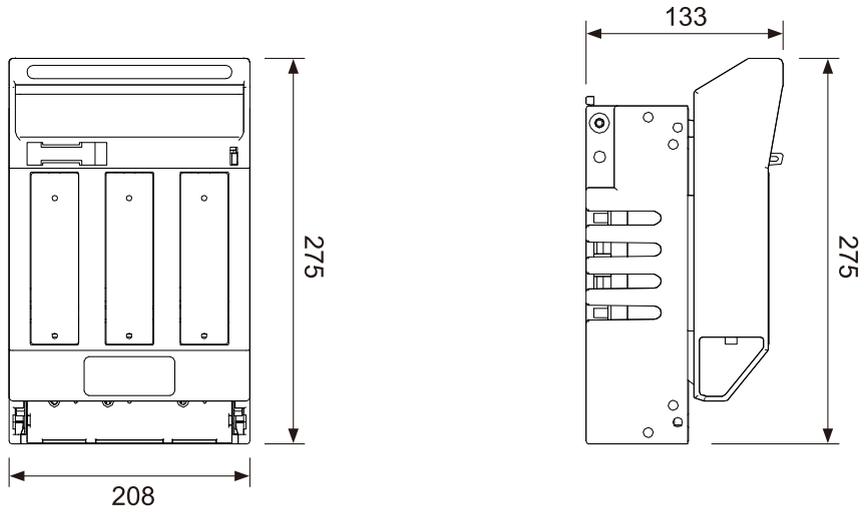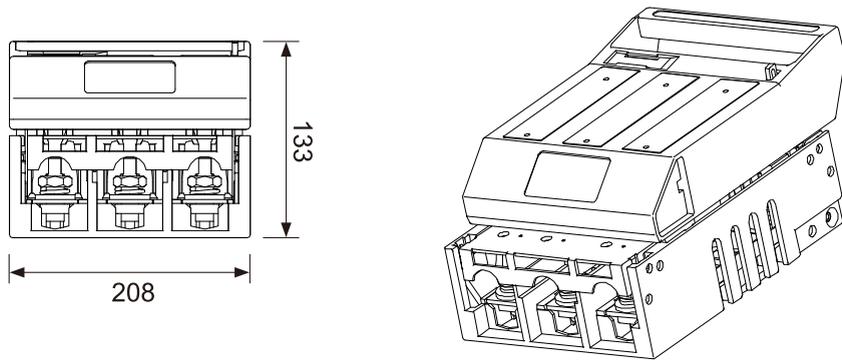

02FBKS