



ANLY TIMER

AH3 多段限時繼電器



功能特性：

- 使用專用CMOS IC，具省電、穩定及準確之特性。
- 使用Y-40之專用框架，即可將露出型轉變為埋入型。
- 具有五種(NA,NB,NC,ND,NE)不同時間系列可供選擇。*
- 每一種時間系列皆可藉由指撥開關切換四種不同的時間範圍。*
- 具有A/B Mode切換開關，可以自由選擇A Mode(兩組限時接點)或B Mode(一組瞬時一組限時接點)的操作模式。*
- 具有CE認證。

註：有*號者表示只適用於AH3多段可調型系列。

規格：


操作電壓	DC(V): 12, 24, 48 AC(V): 12, 24, 48, 100-120, 200-240
操作電壓範圍	額定操作電壓的85~110%
電源頻率	50 / 60 Hz
接點容量	250VAC 5A 電阻性負載
復歸時間	MAX 0.1sec
消耗功率	約5VA
使用壽命	機械: 5,000,000 次 電氣: 100,000 次(額定容量內)
使用周圍溫度	-10 ~ +50°C (不可結冰結露)
使用周圍濕度	MAX 85%RH (不可結露)
使用海拔高度	MAX 2000m
重量	約88g

型式分類：


型式	可調型			多段可調型		
輸出接點	1C	2C 限時	2C 1瞬1限	A / B Mode		
型號	AH3-1	AH3-2	AH3-3	AH3-NA	AH3-NB	AH3-NC
時間範圍	1, 3, 6, 10, 30, 60 sec 3, 6, 10, 30, 60 min, 3, 6, 10, 24 hr			1S / 10S / 1M / 10M	3S / 30S / 3M / 30M	6S / 60S / 6M / 60M
型號				AH3-ND	AH3-NE	
時間範圍				1M / 10M / 1H / 10H	3M / 30M / 3H / 30H	

接線圖：


1C



2C 限時, A Mode




2C 1瞬1限, B Mode




時序圖：


1C



2C 限時, A Mode




2C 1瞬1限, B Mode




外形尺寸：(mm)

N型(露出型)：使用 PF085A座及FH-3固定鉤

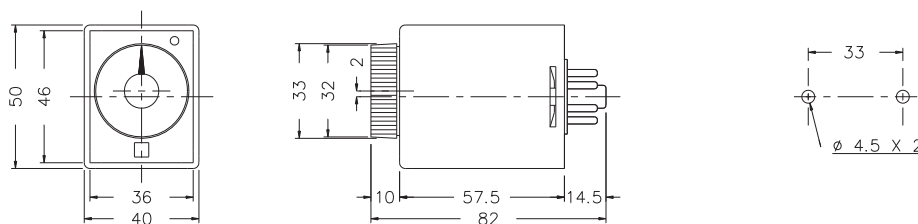

Y型(埋入型)：使用 Y-40及US-08座或Y-40及P3G-08座

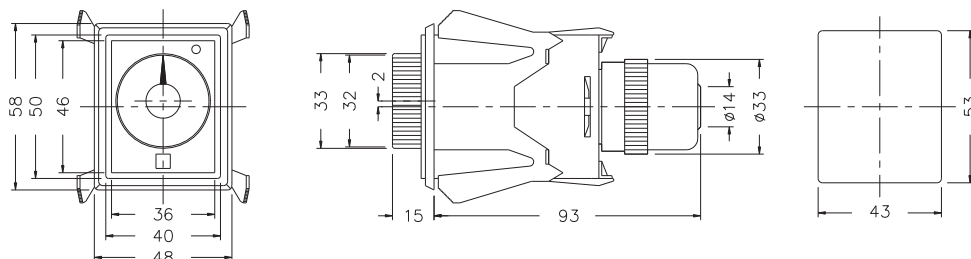

公差：±0.1

安良電氣有限公司

<http://www.anly.com.tw>

台北總公司：新北市新莊區福壽街202巷19號
TEL: +886-2-2996-3202 FAX: +886-2-2996-2017

台中分公司：台中市北區進化路351巷6號
TEL: +886-4-2360-0434 FAX: +886-4-2360-0414

高雄分公司：高雄市苓雅區四維三路89之1號
TEL: +886-7-331-6490 FAX: +886-7-334-6419

香港分公司：香港九龍太子道141號長榮大廈13字樓K座
TEL: +852-2397-2505 FAX: +852-2397-6080

上海分公司：上海市靜安區新聞路831號13G室 郵編:200041
TEL: +86-21-6218-3300 FAX: +86-21-6217-5911

馬來西亞分公司：NO.1, JALAN 6/89B, KAWASAN
PERINDUSTRIAN TRISEGI, BATU 31/2 OFF

JALAN SUNGAI BESI, 57100
KUALA LUMPUR, MALAYSIA

TEL: +60-3-7983-5758 FAX: +60-3-7981-5052

印尼分公司：JL. PANGERAN JAYAKARTA 117/B9,
JAKARTA PUSAT, 10730 INDONESIA

TEL: +62-21-624-8436 FAX: +62-21-626-1228