


T5 層板燈規格書

Specification For Approval

Part Name : LED T5 全塑層板燈(串接型)-2 呎
Version : A2

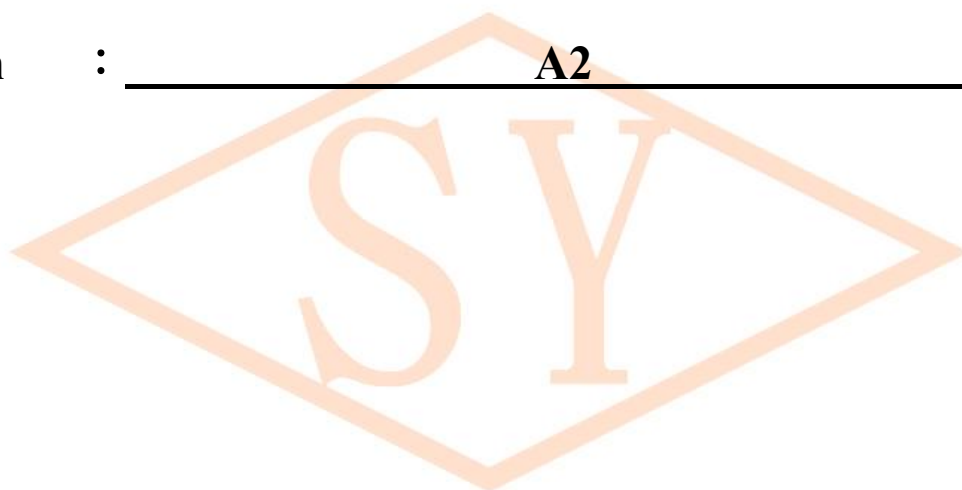

SHENGYIH TECHNOLOGIES CO., LTD.

新 北 市 新 莊 區 五 權 一 路 1 3 號 3 樓 之 2
3F-2, No.13, Wu Chuan 1st Rd., Xinzhuang Dist., New Taipei City 24892, Taiwan

TEL: 886-2-2298-1757 FAX: 886-2-2299-0363

E-mail: ledsales@shengyih.com.tw

URL: <http://www.sy.net.tw>




SHEET OF BIBLIOGRAPHY

目錄表

[illegible]

一、產品圖

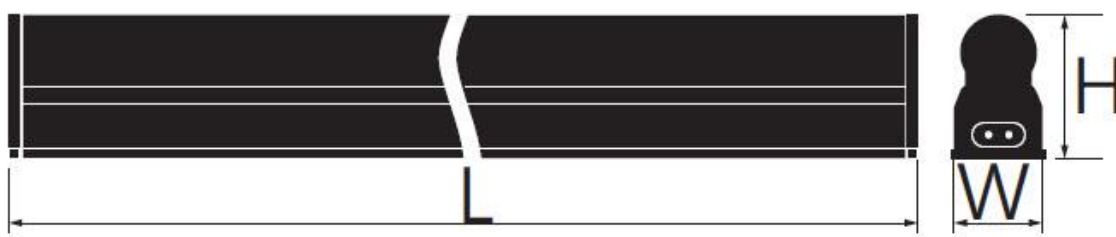

二、產品規格：

整燈長度 L [mm]	560mm±5mm
整燈寬度 W [mm]	22mm±5mm
整燈高度 H [mm]	34mm±5mm
燈體材質	PVC
燈罩顏色	霧面白
塑件顏色	乳白色
替代光源	傳統 T5 螢光燈管 20W
燈頭規格	雙頭側插 2 pin

三、電氣規格&光學特性

產品料號(廠內料號)	T000763G01	T000770G01	T000762G01
BSMI 型號	REC-LED-T5- 10W-560/L-A	REC-LED-T5- 10W-560/F40-A	REC-LED-T5- 10W-560/D-A
額定消耗功率	10W		
額定色溫	F3000	F4000	F6500
額定光通量(lm)	1000lm	1000lm	1000lm
額定發光效率(lm/W)	100lm/W	100lm/W	100lm/W
額定電壓	100-240V		
額定電流	0.2~0.06A		
額定壽命	15000 小時		
額定頻率	50/60Hz		
功率因數	>0.4		
額定演色性指數	Ra80		
最大可串燈具數量	7 支		
光生物風險類別	無風險		

四、安裝方式：



五、配件包：



串接線 *1



連接器 *1



防塵蓋 *1



M 型固定座 *2



自攻螺絲*2



塑膠壁虎 *2

六、特色：

-  通過 CNS14115 電磁干擾測試、通過 CNS14335 / IEC60598 燈具安全。
-  一體成形，不需另外搭配燈具。
-  100 ~ 240VAC 全電壓設計。
-  光線均勻不斷光。
-  快速串接，省時又方便。
-  低發熱，可再延長壽命。

七、注意事項：

-  更換層板燈時，請先關閉電源。
-  安裝前，請先確認電壓是否與本產品相同。
-  本產品非調光式機型，不適用於調光器。
-  不適用高溫、高濕處使用。
-  不適用密閉型或接近密閉型燈具。
-  不適用於戶外使用。
-  使用中或剛熄燈時，燈泡高溫狀態下，請勿用手接觸。
-  請勿長時間直視光源，可能造成眼睛不適或視力受損。
-  手部潮濕時，不可碰觸通電中之燈頭、插座、開關、電線等，以免發生觸電危險。
-  非專業技術維修人員，不可自行拆解、改裝或有任何改變原樣式、規格之動作，以免發生危險。
-  凡因天然環境因素或化學腐蝕生鏽所造成的故障，不在保固範圍內。
-  同迴路最多可串接 7 支。

八、狀況處理：

8-1 無動作

-  請確認電源開關是否正常。
-  請確認燈頭是否與燈座底部接觸到。
-  若仍無法點亮請通知專業人員協助處理。

8-2 冒煙、異味、閃爍或異音

-  請立即關閉電源並通知專業人員協助處理。